




官方名片



官方微信

目录册

2015 | 可视对讲系统

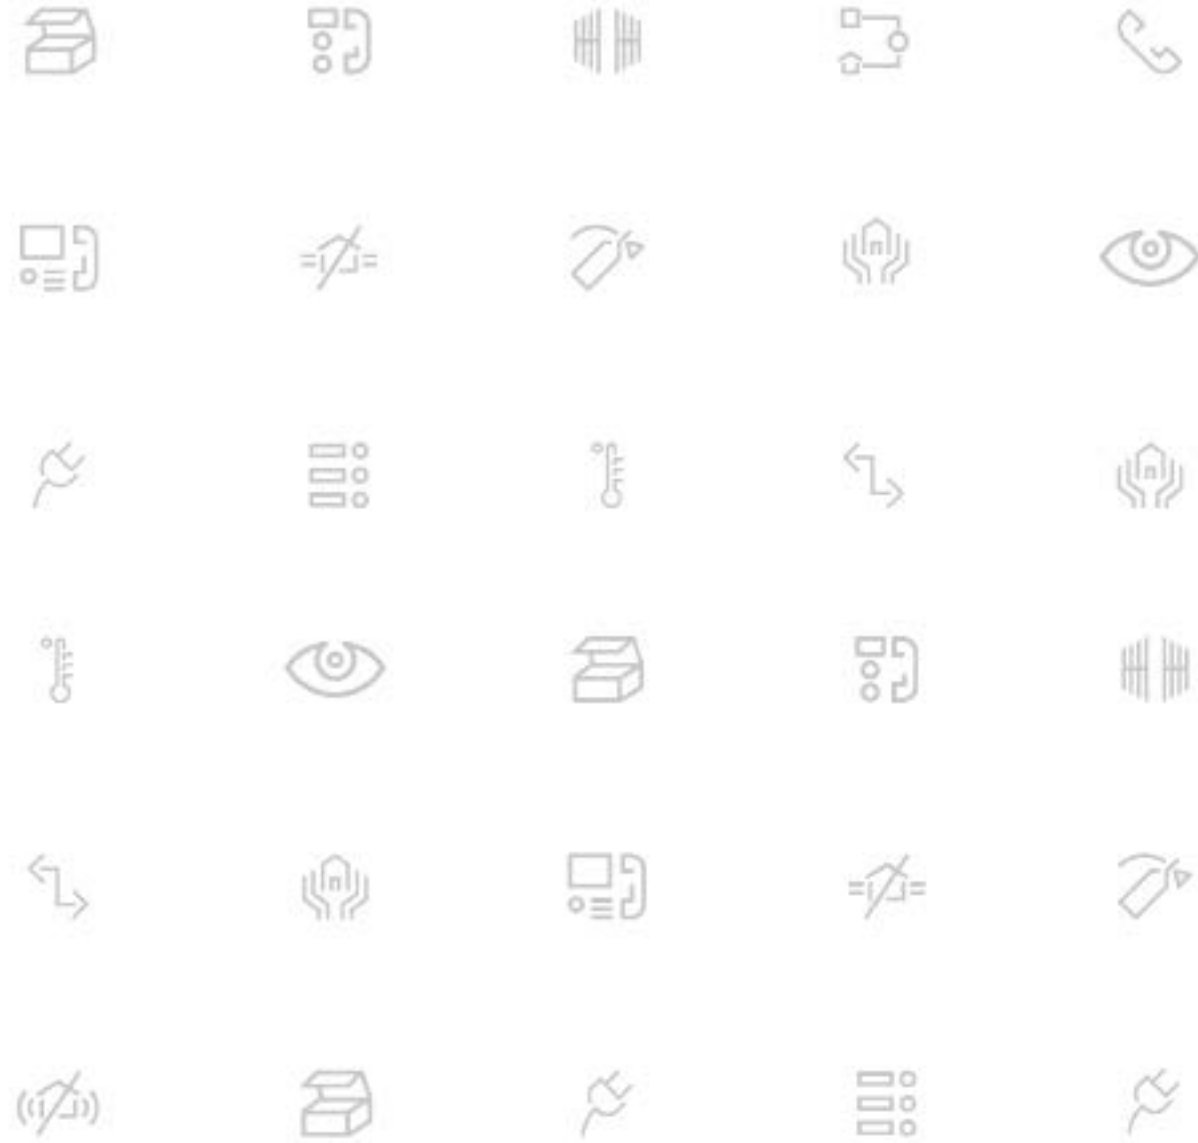




# IPer voice

## 应用场景

高端大型社区



高端商用楼宇

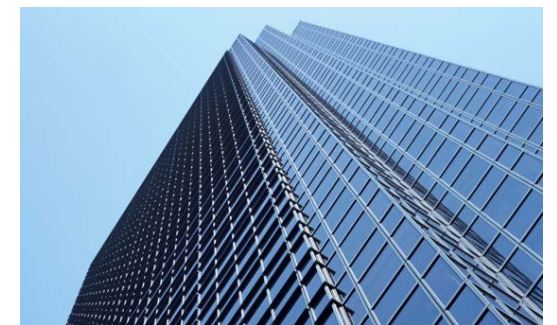

高端别墅群





## Main Modules | 主要模块

## Main Functions | 主要功能

### 室内分机



### 门口机



**可视对讲**  
- 具有留言留影、呼叫转移到手机、电子地图、自我诊断功能。

**呼叫转移**  
- 当用户不在家时，访客的呼叫可以立即转移到用户的智能手机上

**电梯控制**  
- 呼叫电梯到达指定楼层

**门禁**  
- 记录所有的出入信息并保存  
- 识别用户所用钥匙和访问密码  
- 反潜回功能可防止多名用户在短时间内使用同样的钥匙进出

**视频监控功能**  
- 监控摄像机可无限拓展数量  
- 个人用户可直接在公寓内分机上查看授权摄像机

**智能家居控制**  
- 通过室内分机的接口实现灯光、百叶窗、电器、手机等更有特色的控制功能

**留影留言**  
- 访客的呼叫视频记录可以保留到系统内，供用户在室内分机上查看

**室内通话**  
- 与其他用户之间无限制的对讲呼叫：  
通过可触室内分机，每个公寓都可以呼叫任何的其他终端

**管理中心电话机**  
- 管理中心电话机为一台强大的桌面电话，带有 LAN 和 PSTN 接口。可以实现系统内双向呼叫、拨打网络 VOIP 电话、普通固话和授权开门功能

**管理中心平台软件**  
- 管理所有通讯信息  
- 为不同的用户群提供通话服务  
- 可与任何的终端设备连接：  
如无线电话，耳机

**入侵报警**  
- 一旦发生入侵警报，警报立即被转发上传至管理处，以及时采取措施  
- 报警输出将被激活（警笛或照明灯），可精确定位警报发生位置





## System Profile | 系统简介

IPerVOICE 系统是大型社区的理想选择，提供无限的扩展，包括：

- 延伸和距离
- 楼栋数量
- 管理平台数量
- 用户的数量
- 同时呼叫的数量（室内和室外）


### 功能

很多功能可以集成到系统内，而且不需要增加额外的线缆。所有的功能可以通过室内机操作完成。社区管理处升级为管理中心，控制功能包括：

- 视频监控
- 管理平台软件
- 门禁管理
- 电梯控制



## Diagram | 系统结构图

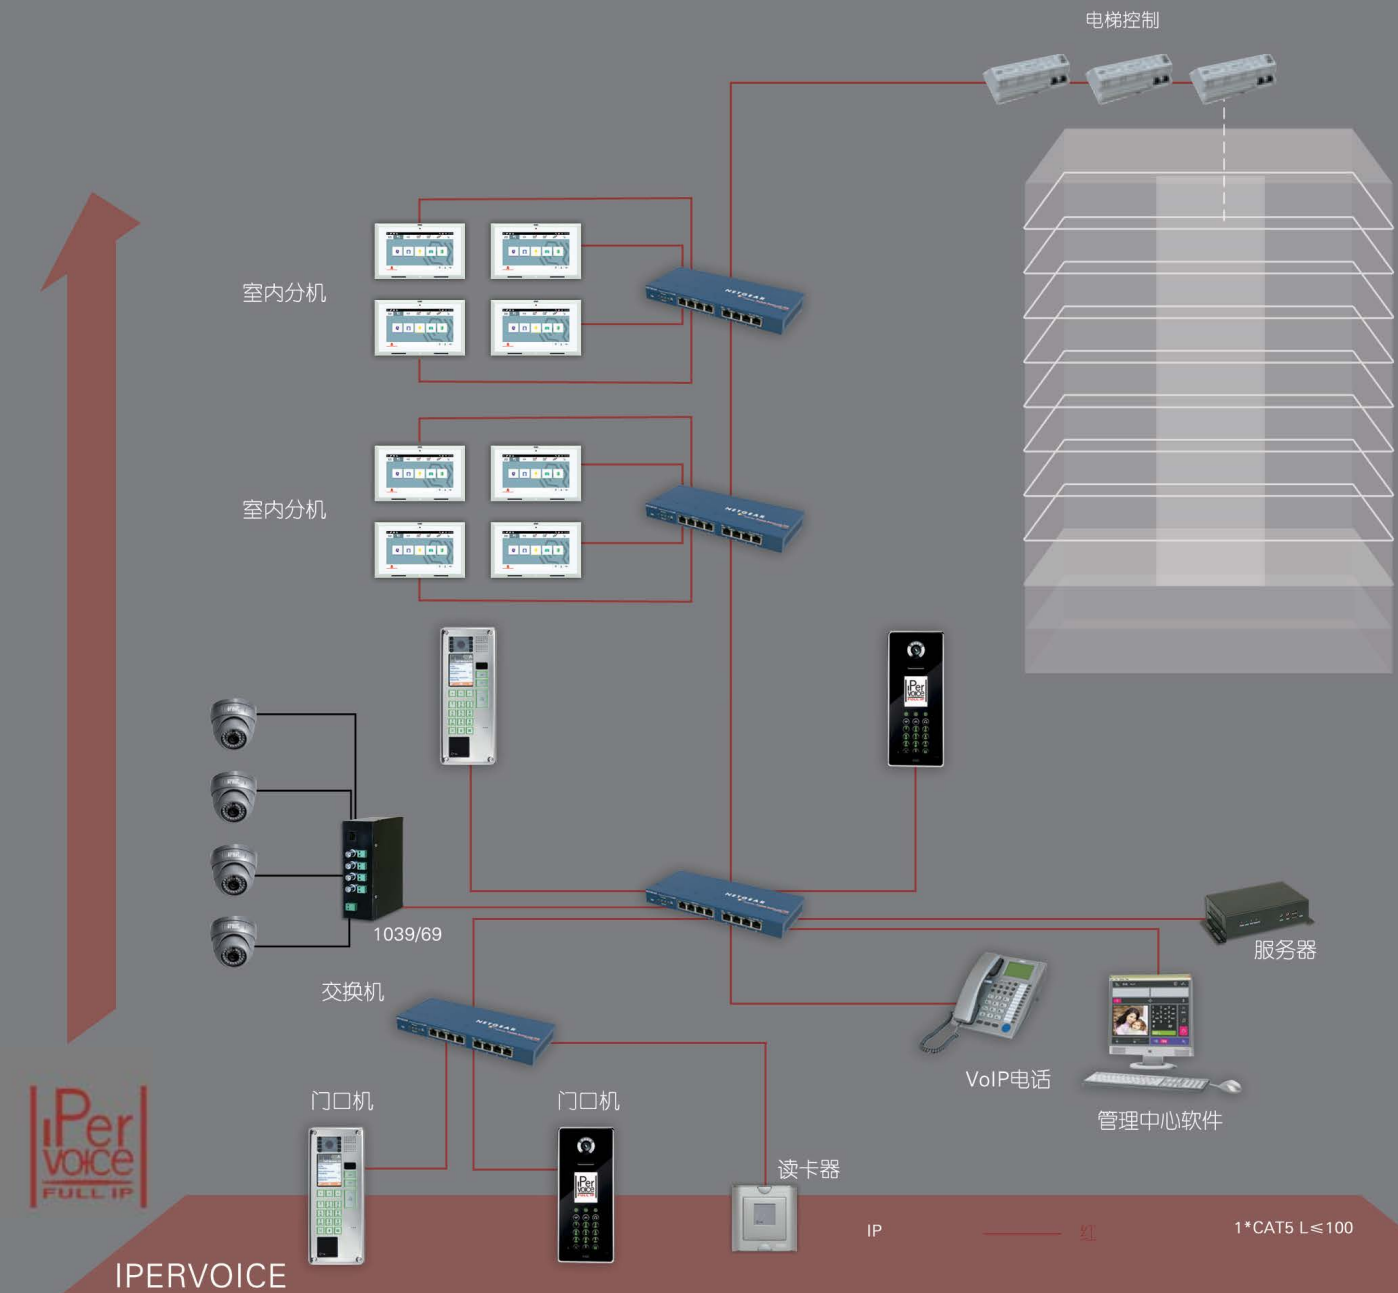





## System Profile | 系统简介

用户需要什么？


- 在大型社区应用中，能够提供用户高度的自动化功能和增强的楼宇控制是关键竞争优势。

IPerVOICE 提供产品差异性的高级功能，这些整合到对讲系统里的高级功能有两个优点，简化的控制操作和不限数量安装在公共区域和室内的管理模块。

用户可以得到什么？

- 使用 IPerVOICE 系统，工程商可以提供给用户高科技产品，网线连接简化了安装时间和成本，所有的连接都使用相同的网线，POE 技术实现分配系统电源。简化而不繁琐，网线连接适合各类安装需求，无论系统通讯还是功能集成。

## Diagram | 系统结构图

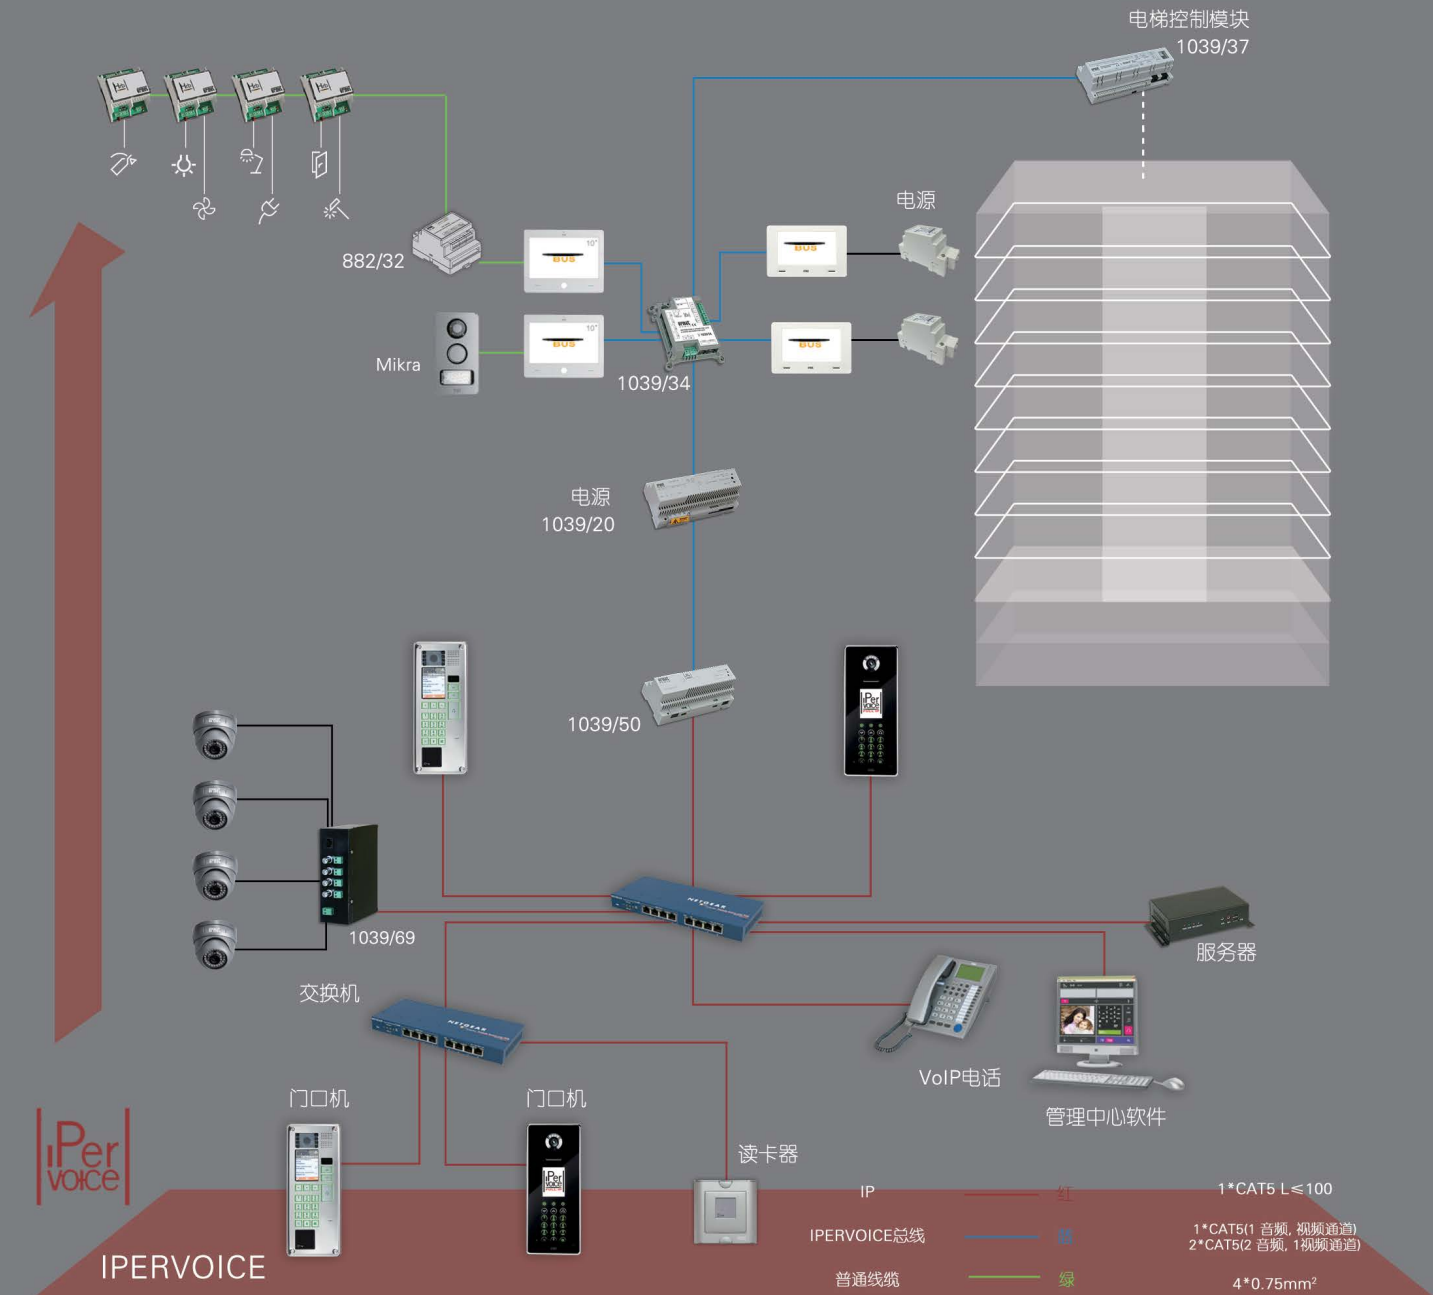





# max | 1717/31 室内分机




## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	1024*600 7 寸电容屏
连接线	RJ45
供电方式	多种供电方式可选
尺寸	208x134x19mm

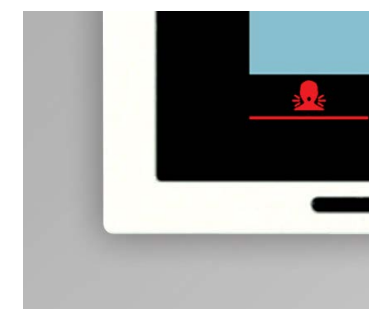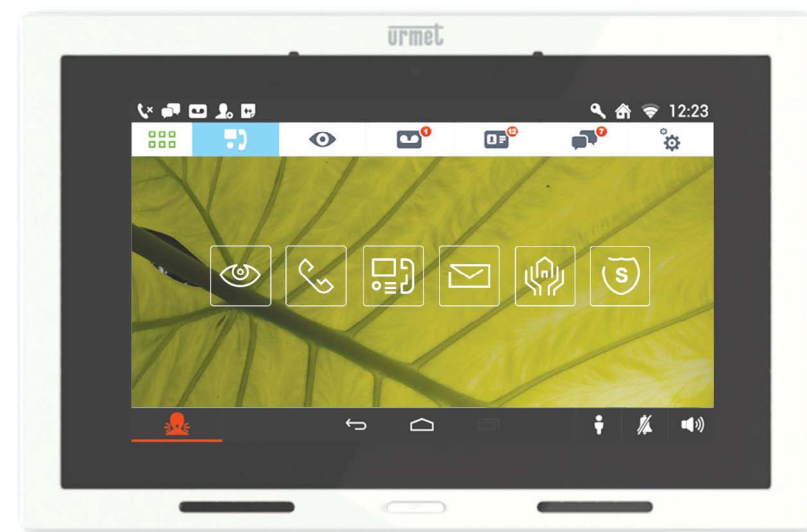

全双工音频  
200 万前置摄像头  
Wi-Fi 和 Bluetooth 连接  
内置 Mifare 感应读卡器 (用于场景, 指示, 日志记录功能)  
micro SD 卡拓展  
自定义铃声

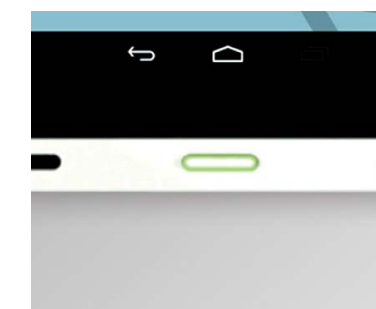

支持有线, 无线智能家居扩展  
电梯控制  
文字聊天功能  
户与户对讲  
CCTV 监控  
自动应答视频录制



呼叫管理中心  
信息广播  
电子相框功能  
应用程序拓展 (天气、新闻、社区缴费系统)





# hmodo | 1711/1 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	1024*600 10 寸
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	255*195*25mm



H-Modo 独特的设计可以融入于各种建筑和装饰风格中；现代简洁的设计风格满足了各类用户的需求。

10 寸的高清显示屏给您更完美的视觉体验，H-Modo 的触屏用户界面可以让你更直观更轻松的使用，例如电话通话、安全防护、智能家居、电梯控制等功能。

嵌入式安装的 H-modo 是目前市场上最薄的一款分机：仅 5.5 毫米齐平安装。



# xmodo

| 1709/12 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	800*480 7寸
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	210*136*21mm



X-Modo 独特的设计可以融入于各种建筑和装饰风格中；现代简洁的设计风格满足了各类用户的需求。



7寸的高清显示屏保证了完美的视觉体验，X-Modo 的触屏用户界面可以让你更直观更轻松的使用，例如电话通话、安全防护、智能家居、电梯控制等功能。







# cxmodo | 1709/11 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	800*480 7寸
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	210*136*21mm



CX-Modo 是 X-Modo 的简化版，去除了智能家居功能，提高了性价比。

7寸的高清显示屏保证了完美的视觉体验，通过CX-Modo的触屏用户界面可以实现电梯灯控制，可视对讲，留影留言，呼叫转移到手机等功能。



# i-modo | 1717/2 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	800*480 7寸
连接线	RJ45
供电方式	POE
尺寸	225*134*36mm



i-Modo 是一款新型的 TCP/IP 免提式分机，只需要通过触摸屏图标界面的简易操作，就可以控制所有的功能。

7寸显示屏和黑色光泽框架一起构成一个具有高品质和创新性的流线型外表。i-Modo 的集成摄像头，双立体声扬声器和网络连接设计，将您的室内分机转变为一个集成所有先进对讲系统功能的楼宇基站（如：无限的用户间的VGA 通话和视频监控）。除此之外它还具有音视频家庭自动化功能，例如播放存储在 SD 卡上的视频。



# elekta

steel | 1039/18 门口机

# elekta

steel | 1039/18 门口机定制

Elekta Steel 是一款功能性强大的门口机，正面外壳采用防爆钢，面板上具有绿色背光的金属按键；数字键盘操作方便，外观精致。Elekta Steel 机身线条优美，纯锻钢设计保证了其很好的防暴性和坚固性。

- 防爆不锈钢面板
- 3.5 寸彩色显示屏
- 中文语言菜单支持
- 电子地图
- 按键提示音
- 开门状态监测
- 语音视频留言录制
- 挟持报警功能
- 残疾人辅助支持
- 彩色摄像头带 LED 光照补偿技术
- 感应钥匙读卡器
- IK09 抗冲击等级，IP45 防水等级



PTFA8905SA



PTFA8952LO



PVD 金色  
1039/18O



PVD 黑色  
1039/18F



PVD 古铜色  
1039/18B

高雅是个性和优雅的平衡。在高档社区，Elekta Steel 定制版是理想的门口机选择。Elekta Steel 不锈钢长方型和金色圆弧型版本为意大利定制产品，满足了高端客户对产品品质和气质的需求。面板采用顶级材料，经过抗腐蚀和抗氧化处理，坚固耐用。多种颜色工艺可选。





# elekta | 1039/13 门口机

# mikra | 1039/71 别墅门口机



Elekta 门口机采用 TCP/IP 通信协议，软触摸数字键盘，高光优质材料且集成了视频监控摄像头。Elekta 除了一般的门口机功能外还集成了特色功能，如住户姓名目录，显示访问路径地图

- 玻璃面板，触摸感应按钮
- 3.5 寸彩色显示屏
- 中文语言菜单支持
- 电子地图
- 按键提示音
- 开门状态监测
- 语音视频留言录制
- 挟持报警功能
- 残疾人辅助支持
- 彩色摄像头带 LED 光照补偿技术
- 感应钥匙读卡器



## 主要特点：

- 锌合金外壳
- 室外防护等级 IP44
- 紧凑型设计，内置摄像头
- 壁挂式 / 嵌入式安装
- 白色 LED 背景灯（色彩可定制）
- 尺寸（185x99x20 mm）
- 抗机械冲击等级 IK07

Mikra 是一款专为单户型设计的门口机，锌合金材质，哑光表面处理。这种耐候性强的材质使得 Mikra 极度坚固耐用。Mikra 既可壁挂式安装，也可嵌入式安装。小尺寸的设计使其非常适合安装在 10CM 的宽板上。Mikra 通过防碰撞等级 IK07 检测，坚固耐用。



# mikra EXIGO | 别墅门口机定制

# titanium special | 别墅门口机定制



亮面金色  
1783/1L

缎面金色  
1783/1S

亮面灰色  
1722/11SA

云母灰色  
1722/11VM

### 主要特点：

- IP44 防护等级
- 紧凑型设计，内置摄像头
- 白色 LED 背景灯（色彩可定制）

Mikra Exigo 门口机设计的每处细节都散发着高雅和品位。面板材质使用顶级材料：亮面铜，缎面铜，镀铬铜，炮铜灰铜，缎面古铜，云母铁铜。Mikra Exigo 门口机让客户更加个性化，彰显独特品味。Mikra Exigo 门口机支持 1 户使用。材料经过 PVD 抗腐蚀处理和抗氧化处理，经久耐用。安装需配合 1145/52 底盒。



### 主要特点：

- 3 毫米厚度面板
- 一体化面板设计
- 抗氧化处理
- 光面和抛光面板可选
- 可以定制尺寸、形状、雕刻
- PVD 镀膜技术，五种颜色可选

TITANIUM SPECIAL 产品线为意大利定制化产品，满足了市场和客户在相同产品上的高品质和气质的需求，最大化的迎合客户。



# synthesi

S2 | 别墅门口机



## 主要特点：

- 铝合金机身
- 可调视角的彩色摄像头
- 功能模块组合设计
- 使用绿色背光的标签
- 简化的布线安装
- 可选配防护罩，免受雨水和反射光



1148/45



1148/48

Synthesi S2 是 Synthesi 系列升级版的模块化门口机，其设计新颖、品质精良，简约的外观和突出的性能足以给人留下完美印象。

Synthesi S2 面板采用铝合金材质，独特、个性十足而且更加精致，彩色摄像头和新的模块能够实现更多功能。





# synthesi

steel | 别墅门口机



主要特点：

- 不锈钢机身，嵌入式按键
- 兼容原有嵌入式底箱
- 配置 120 大角度摄像头
- 组合独立功能模块

适用于：

- 阻止人为破坏
- 升级旧版系统
- 提升安全性和可用性



Synthesi Steel PVD 定制版，是一个全新的，坚固的，优雅的的别墅门口机系列。

更漂亮：标准抛光钢表面 PVD 镀膜工艺，亮面金色、古铜色、黑色。抗氧化、抗腐蚀的物理沉积镀膜工艺 PVD 保持了原有的镜面光感。

更强韧：由于面板采用钢材料，Synthesi Steel 可以抵抗破坏、冲击和飞溅的液体。嵌入式的按键设计可以防破坏；广角彩色摄像头增加了视野提升了安全性。

高阶设计：一款耐用，防破坏的门口机也如此漂亮，多亏了独特的设计和现代感的白色背光。



# Management Functions | 管理功能


## 电子地图

社区闸门打开后，门口机将显示路线指示。  
根据被访问用户所处的位置不同，显示对应的路线。




## 门禁管理

- 门禁控制
- 进出事件记录
- 支持任意数量的刷卡器

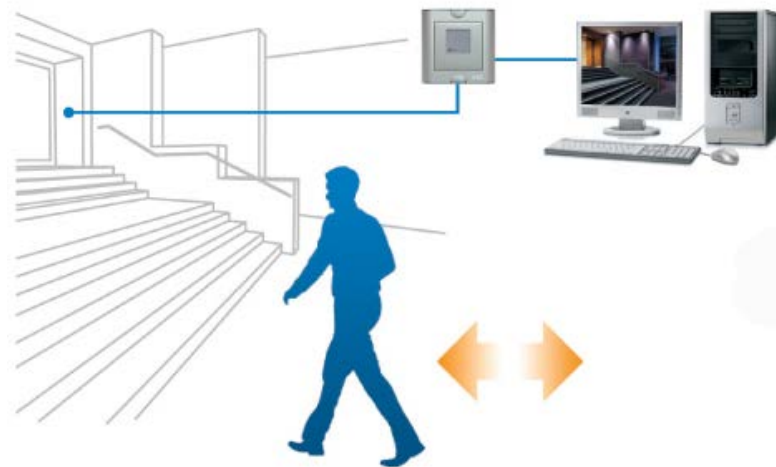

## 视频监控

- 无效呼叫的视频记录
- 从室内分机查看授权的的摄像机
- 从管理中心软件查看监控视频
- 支持任意数量的摄像机

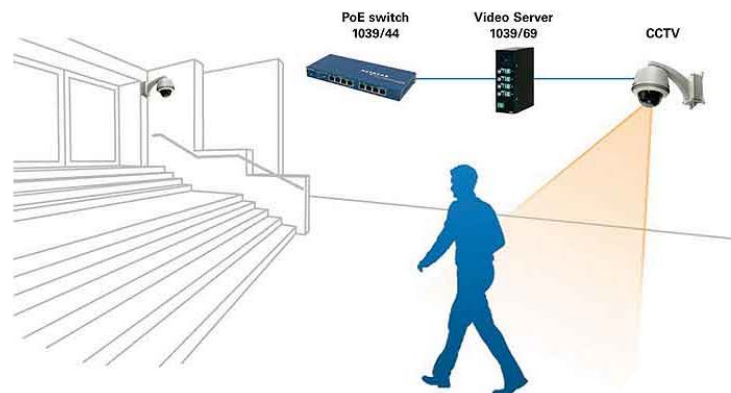

## 管理中心软件



IPerVOICE 管理中心软件可以安装在任意 Windows 电脑上，可以通过一个易用的图形界面软件来管理系统的  
所有功能包括报警信息。

除此之外，管理中心软件还有基本功能，如：接收呼叫，转移呼叫，呼叫记录管理等。

## 编程工具



通过基于 Windows 系统的电脑和 WINCE 平台的蓝牙装置来编程。

设备可以用蓝牙来编程，通过电脑，平板或是电话上的软件可以修改参数。



## User Functions | 用户功能

### 留影留言及信息接收



这一功能让用户查看来访客人在门口机的视频留言，和管理中心推送的信息。管理中心发送的信息可以选择发送到单独用户，一栋用户或者全部用户。

### 电梯控制



让用户在家里呼叫电梯，这一功能为您节省了宝贵的时间。离家前，您只需关上房门，无需漫长的等待，一切变的更加简单。

### 呼叫转移功能



当访客呼叫公寓无人应答的时候，可以将来访人员的呼叫视频转移到主人的智能手机上显示。

### 通话功能



用户可以使用室内分机来呼叫室内固话或手机，这项功能可以使室内分机转化为一个智能电话。同时用户还可以通过电话本功能直接访问个人联系列表。





## Intrusion Alarm | 防盗报警

## Home Automation | 智能家居控制



用户可以应用门磁、紧急按钮和红外探测器在 IPPerVOICE 系统内，拓展了对讲系统的功能。用户可以用 H-Modo、X-Modo 室内分机一键布撤防。系统可以设定 10 个或客户定制报警类型，并且可以选择警情本地报警响应或上报到管理平台。  
此功能需配合输入输出模块使用。

10 路防区                      6 个分区  
4 路输出                      24 小时全天防护



入侵报警



火警报警



燃气报警



水浸报警



紧急报警



在编程阶段，图标区可以根据用户需要定制不同的名字（卧室，厨房，或客厅）。  
屏幕会显示我们报警线路以及存储最后一次的报警信息。报警线路可根据用户定制。




### 输入输出模块

882/80B 和 882/80D 是两种安装方式，86 盒嵌入式和 DIN 的输入输出模块，不仅可以实现防盗报警功能，还可以实现窗帘、家电等智能家居控制。

### 参数

输入：10 路干接点  
输出：4 路继电器  
连接：HRB 总线  
额定功率 <250V( 单个通道 )  
供电：230VAC 50Hz




882/80B



882/80D



## Home Automation | 智能家居控制

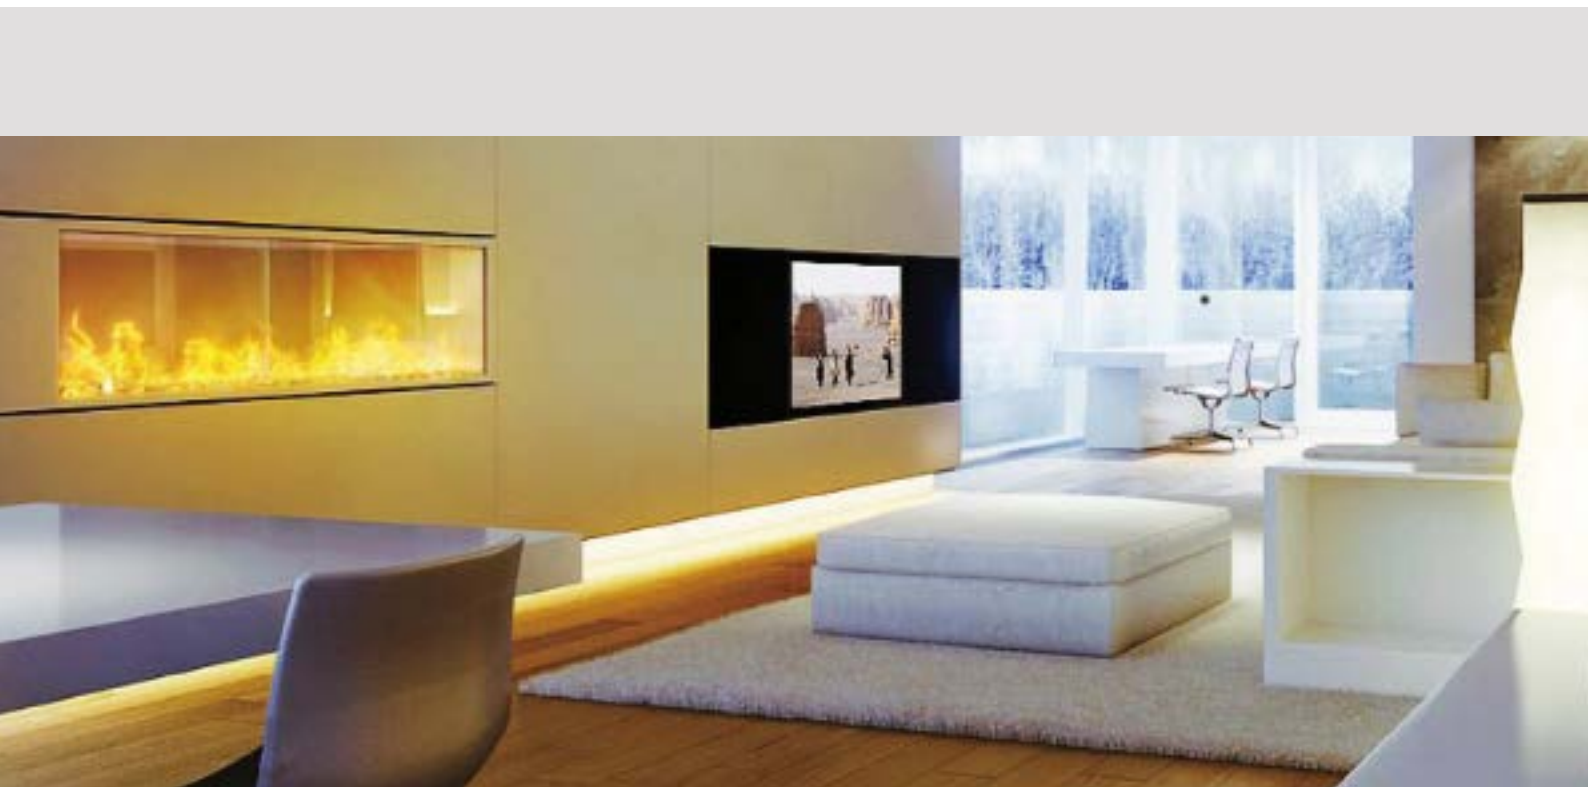

### 882/81 调光模块

882/81 模块是 DIN 轨道安装的调光模块，具有 4 路信道输出、4 路本地输入、100 个调光等级和 2 个用于总线的 RJ45 接口。

HRB/RS485 网关

#### 参数：

输出：4 路

输入：4 路

额定功率：300W/VA

最大负载：270mW

短路保护

安装方式：DIN

连接：HRB 总线


供电：230V AC 50Hz

### 882/32 网关

882/32 模块是 DIN 导轨安装方式的协议转换网关，用于连接调光和输入输出模块



882/81



882/32

## Material List | 系统清单

产品型号	名称	描述	
1039/1	IPerVoice 服务器	管理和控制核心，内嵌 Web Server 服务器可实现系统编程、配置和控制操作。	 1039/1
1039/41	管理中心软件	通过个人电脑和专用软件执行管理员交换机功能。	 1039/41
4501/5	VoIP 电话	基于 IP 网络的电话机，可以另连接传统电话线 PSTN	 4501/5
1039/44	8 口 POE 交换机	配备 8 个端口，4 个口为 POE 供电，可用于 100Mbps 高速以太网和 10Mbps 以太网。	 1039/44
1039/45	6 口 POE 交换机	配备 6 个端口，4 个口为 POE 供电，可用于 100Mbps 高速以太网和 10Mbps 以太网。	 1039/45
1039/34	4 用户分配器	与楼道总线连接并可分配多达 4 个楼道。1 个输入端口用于总线输入，4 个 RJ45 输出端口用于分配楼道输出	 1039/34
1039/20	模块电源	负载供电 600mA	 1039/20
1039/50	IP/CAT5 网关	IP/CAT5 网关在街道侧和楼道间起到接口作用	 1039/50
1039/56	蓝牙编程器	配置软件与设备之间的接口硬件，与 WINCE 手机蓝牙相连，带数据线	 1039/56
1039/69	IPerVOICE 视频服务器	支持 4 个模拟摄像头，并可在可视室内机或管理员交换机上显示截取的图像。	 1039/69



# Material List | 系统清单



882/81



1711/1



1709/12



1717/2



1709/11



1039/13



1039/18

产品型号	名称	描述
1039/80	专用解码器	用于在 IPerVOICE 系统中采用双极继电器激活两个电力负荷。该继电器可在双稳或定时单稳模式下操作。
882/80B	输入输出模块	嵌入式, 10 路输入, 4 路输出, 4 个继电器和 3 个总线的 RJ45 接口
882/80D	输入输出模块	DIN 式, 10 路输入, 4 路输出, 4 个继电器和 3 个总线的 RJ45 接口
882/81	调光模块	4 路信道输出, 4 路本地输入, 100 个调光等级和 2 个用于总线的 RJ45 接口
1711/1	H-Modo 室内分机	白色, 10 寸彩色液晶, 触摸屏, 10 路防区显示, 40 路输出, 16 路输入, 双立体声扬声器
1709/12	X-Modo 室内分机	白色, 7 寸彩色液晶, 触摸屏, 10 路防区显示, 双立体声扬声器
1717/2	i-Modo 室内分机	黑色, 7 寸彩色液晶, 触摸屏, 带 SD 卡插槽, 双立体声扬声器
1709/11	CX-Modo 室内分机	白色, 7 寸彩色液晶, 触摸屏, 双立体声扬声器
1717/31	MAX 室内分机	白色, 7 寸彩色液晶, 电容触摸屏, 双立体声扬声器, 应用程序可扩展
1039/13	Elekta 门口机	3.5 寸彩色屏, 玻璃触摸按键, 彩色摄像头带 LED 光照补偿技术, 广角镜头, 音频模块和感应钥匙读卡器, 防护等级 IP42
1039/18	Elekta Steel 门口机	防爆钢板, 3.5 寸彩色屏, 彩色摄像头带 LED 光照补偿技术, 音频模块和感应钥匙读卡器

产品型号	名称	描述
视具体产品而定	Sinthesi S2 别墅门口机	模块化设计, CCD 彩色摄像头, 以太网供电, 两个呼叫按钮, 电流消耗 140 mA - 180 mA, IP42 防护等级, 可管理 2 个扩展模块
1039/71	Mikra 别墅门口机	锌合金材质, 哑光处理, 防护等级 IP44, 微型麦克风和扬声器, 白色 LED 背景灯, 背光呼叫按钮
视具体产品而定	Mikra-Exigo 别墅门口机	定制款, PVD 抗氧化技术处理, LED 背光灯
1039/88	门禁刷卡器	125kHz 感应式钥匙读取器, 具有门厅按钮 (出口开关) 输入, 开门触点输入, POE
1158/43	金属内嵌式盒	3 模块, 用于 1039/18
1039/31	别墅扩展器	用于连接别墅门口机
882/32	Hrb/RS485 网关	用于协议转换
视具体产品而定	Sinthesi Steel 别墅门口机	不锈钢, 嵌入式按钮
UF-010-012B	ID 感应卡	用于门禁
1039/37	电梯接口模块	用于控制电梯
1071/51	H-Modo 安装底盒	用于嵌入式安装



Sinthesi S2



1039/71



Mikra-exigo



1039/88



1039/80



882/80B



882/80D





Hrb  
BUS  
CAT5

应用场景

别墅



住宅小区





## Main Modules | 主要模块

## Main Functions | 主要功能

### 室内分机



H-Modo 10"



X-Modo 7"



Modo 7"

### 门口机



Sinthesi S2



Mikra



Titanium Special



#### 可视对讲

- 画质清晰，语音清晰



#### 电梯控制

- Hrb 系统可以让用户在家里  
呼叫电梯，节省等待时间。



#### 防盗报警

- 40 路防区



#### 电话功能

- 您可以通过室内分机来呼叫  
通话或是像宾馆一样接到 PABX  
上，这一功能使您的分级转化为  
一个智能手机。



#### 视频监控

- 4 路视频监控  
- 视频联动，警报时联动 DVR  
进行视频录制



#### 智能家居控制


- 通过室内分机的接口实现灯  
光、百叶窗、电器、手机等更  
有特色的控制功能



## System Profile | 系统简介



## Diagram | 系统结构图

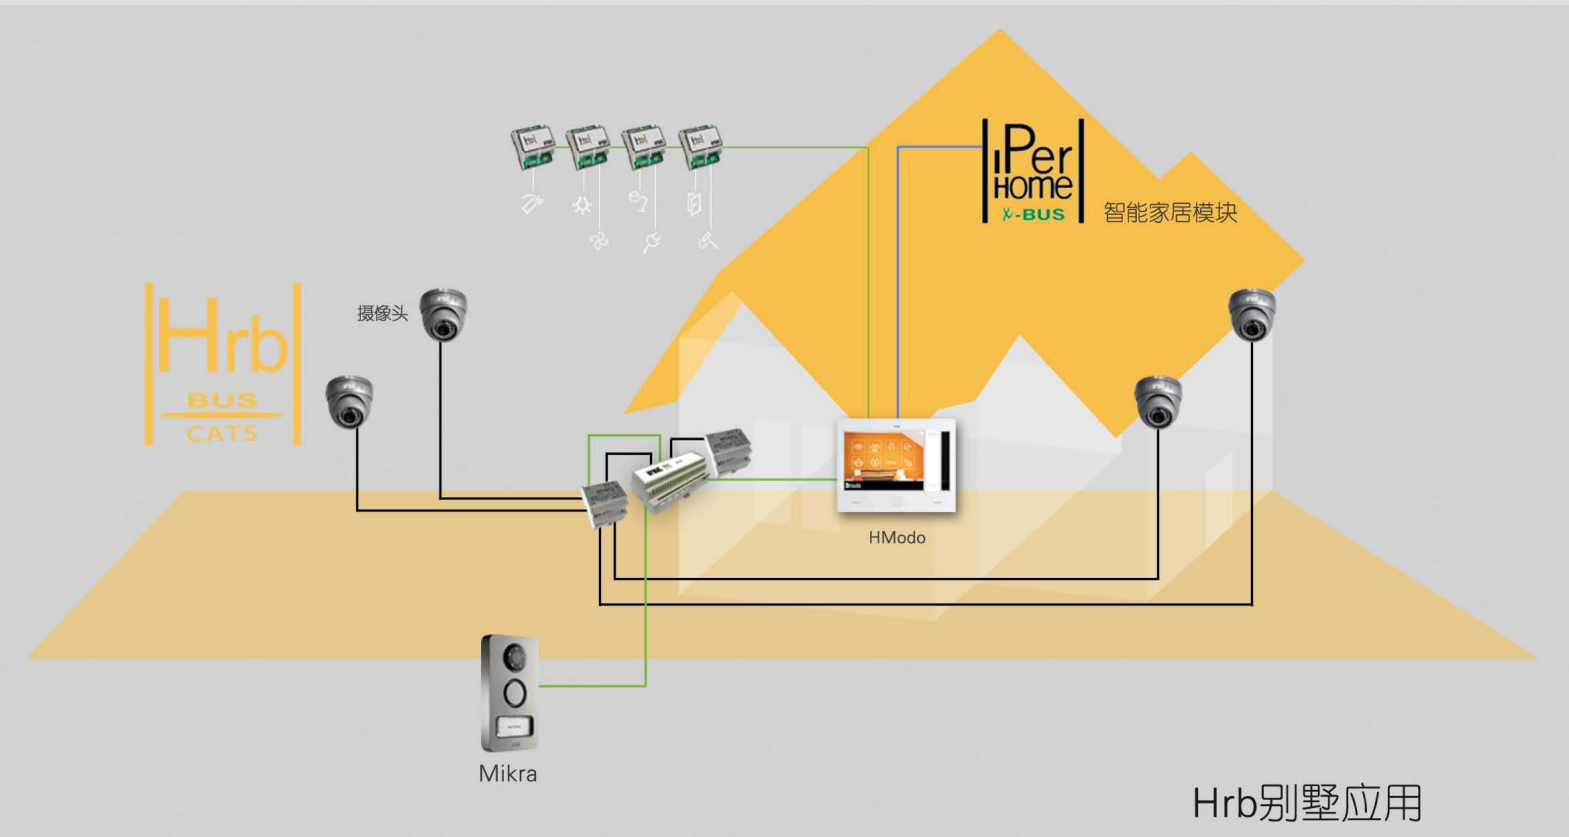

Hrb 对讲系统是 CAT5 网线连接的总线型对讲系统，适合中小型系统应用。简单快速的网线铺设简化了安装过程。Hrb 系统还保持了欧蒙特对讲产品的优质视频和音频效果。还提供了一系列特色功能，包括楼栋内的多通道通话功能，防盗系统，有线 / 无线智能家居功能拓展，电梯控制功能。

H-Modo, X-Modo 室内分机是 Hrb 系统的主打产品，可以作为有线智能家居和无线智能家居的终端控制界面。

Hrb CAT5 系统安装简单，编程通过蓝牙设备现场完成。

Hrb 对讲系统在中国地区特别适合别墅应用，施工简单快速。配合智能家居模块或智能系统，实现灯光、窗帘、电器等控制。配合视频监控模块，实时查看别墅周界的状况。它为工程商提供了一套高性价比的智能楼宇解决方案。





# hmodo

| 1071/882 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	10 寸 1024*600
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	255*195*25mm



H-Modo 独特的设计可以融入于各种建筑和装饰风格中；现代简洁的设计风格满足了各类用户的需求。

10 寸的高清显示屏给您更完美的视觉体验，H-Modo 的触屏用户界面可以让你更直观更轻松的使用，例如电话通话、安全防护、智能家居、电梯控制等功能。

嵌入式安装的 H-Modo 是目前市场上最薄的一款分机：仅 5.5 毫米齐平安装。



# xmodo | 1709 / 882 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	7寸 800*480
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	210*136*21mm



X-Modo 独特的设计可以融入于各种建筑和装饰风格中；现代简洁的设计风格满足了各类用户的需求。

7寸的高清显示屏保证了完美的视觉体验，X-Modo 的触屏用户界面可以让你更直观更轻松的使用，例如电话通话、安全防护、智能家居、电梯控制等功能。



# modo | 1717 / 882C5 室内分机



## 技术参数 PARAMETERS

显示屏	7 寸 480*234
连接线	RJ45
供电方式	本地电源
尺寸	225*134*36mm



Modo 拥有 7 寸彩色 TFT 显示屏，它可以更有效的显示视频监控下的区域。



Modo 在其他功能的表现上也很突出，触控式的按键设计让用户使用起来更加方便。Modo 拥有两个高效扬声器，可以更有效的发挥音频效果。







# mikra

| 882/45 别墅门口机

# mikra EXIGO

| 别墅门口机定制



### 主要特点：

- 锌合金外壳
- 室外防护等级 IP44
- 紧凑型设计，内置摄像头
- 壁挂式 / 嵌入式安装
- 白色 LED 背景灯（色彩可定制）
- 尺寸（185x99x20 mm）
- 抗机械冲击等级 IK07

Mikra 是一款专为单户型设计的门口机，锌合金材质，哑光表面处理。这种耐候性强的材质使得 Mikra 极度坚固耐用。Mikra 既可壁挂式安装，也可嵌入式安装。小尺寸的设计使其非常适合安装在 10CM 的宽板上。Mikra 通过防碰撞等级 IK07 检测，坚固耐用。



亮面金色

拉丝金色

亮面灰色

云母灰

### 主要特点：

- IP44 防护等级
- 紧凑型设计，内置摄像头
- 白色 LED 背景灯（色彩可定制）

Mikra Exigo 门口机设计的每处细节都散发着高雅和品位。外部材质使用了顶级的材料：抛光铜，抛光钢，镀铬钢，枪械灰，古铜色镀膜，云母铁色镀膜。Mikra Exigo 门口机让客户个性化，品位独特。Mikra Exigo 门口机支持 1 户用户使用。外观经过 PVD 抗腐蚀处理和抗氧化处理。安装需配合 1145/52 底盒。



# synthesi

## S2 | 别墅门口机



### 主要特点：

- 铝合金机身
- 可调视角的彩色摄像头
- 功能模块组合设计
- 使用绿色背光的标签
- 简化的布线安装
- 可选配防护罩，免受雨水和反射光



1148/45



1148/48

Synthesi S2 是 Synthesi 系列升级版的模块化门口机，其设计新颖、品质精良，简约的外观和突出的性能足以给人留下完美印象。

Synthesi S2 面板采用铝合金材质，独特、个性十足而且更加精致，彩色摄像头和新的模块能够实现更多功能。





# titanium special

别墅门口机定制



### 主要特点：

- 3毫米厚度面板
- 一体化面板设计
- 抗氧化处理
- 光面和抛光面板可选
- 可以定制尺寸、形状、雕刻
- PVD镀膜技术，五种颜色可选

TITANIUM SPECIAL 产品线为意大利定制化产品，满足了市场和客户在相同产品上的高品质和气质的需求，最大化的迎合客户。

### 通话功能



用户可以使用室内分机来呼叫室内固话或手机，这项功能可以使分机转化为一个智能电话。同时用户还可以通过电话本功能直接访问个人联系列表。

### 编程工具



Hrb 可以通过基于 Windows 系统的电脑和安卓平台的蓝牙装置来编程。



设备可以用蓝牙来编程，通过电脑，平板或是电话上的软件可以修改参数。





# Surveillance | 视频监控

欧蒙特的监控系统为您提供 24 小时持续性室内室外全方位的监管服务，为您创造一个安全舒适的生活环境。

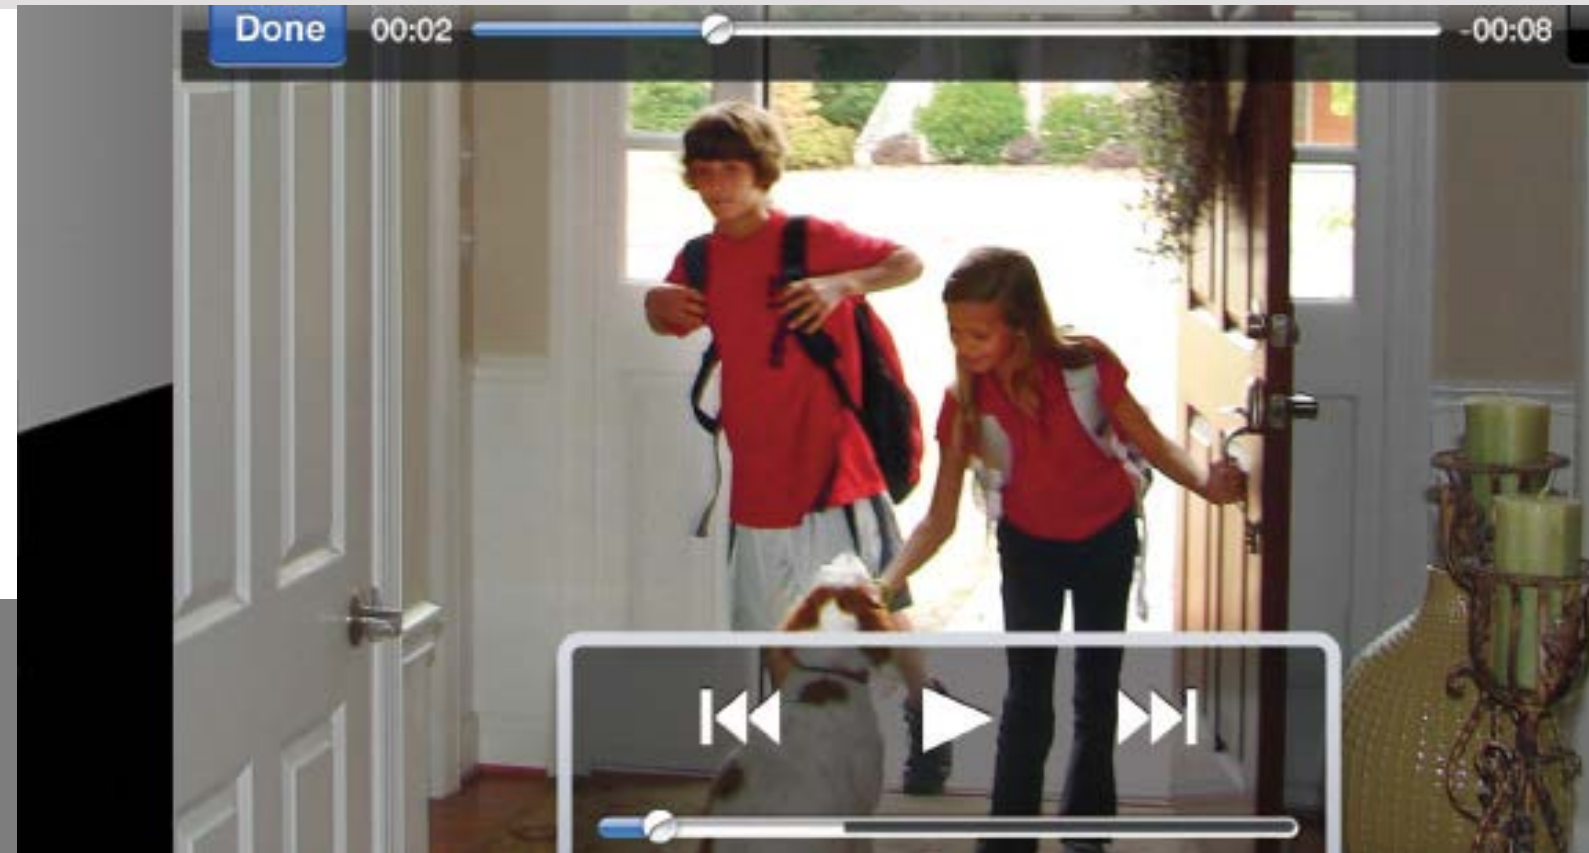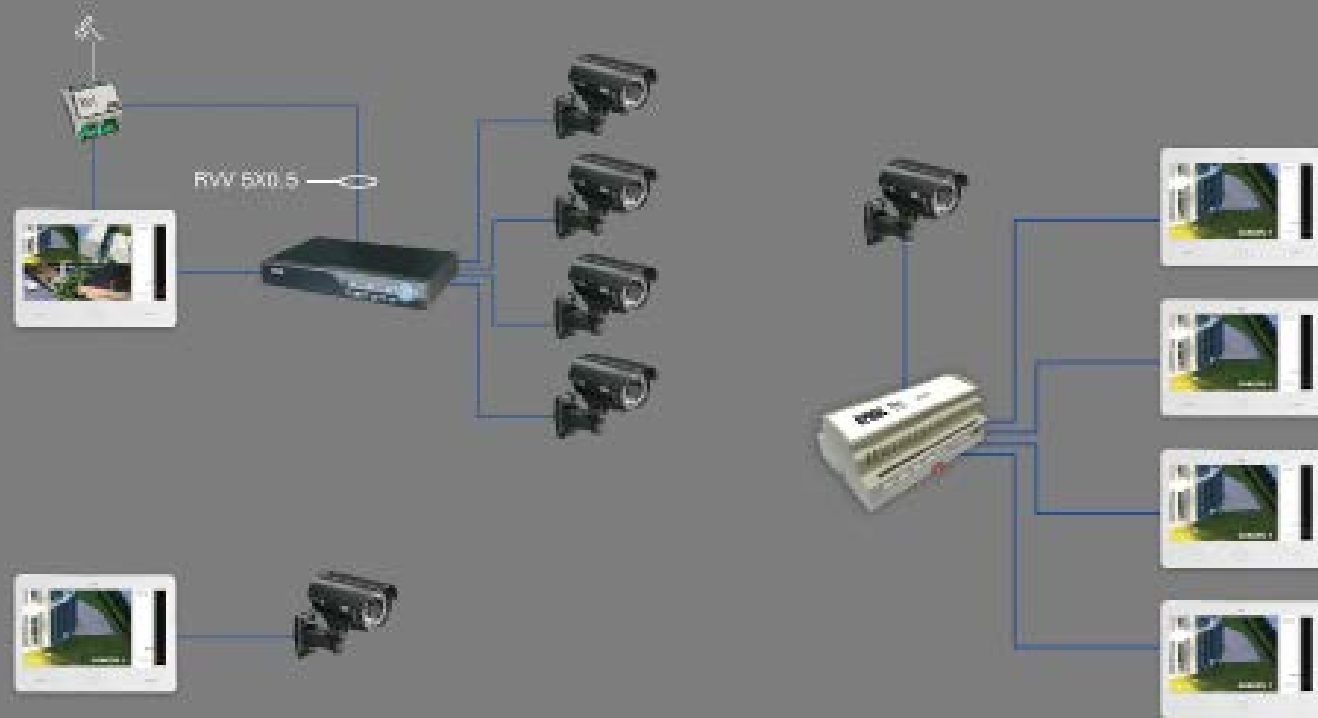



## Intrusion Alarm | 防盗报警



用户可以应用门磁、紧急按钮和红外探测器在 IPerVOICE 系统内，拓展了对讲系统的功能。用户可以用 H-Modo、X-Modo 室内分机一键布撤防。系统可以设定 10 个或客户定制报警类型，并且可以选择警情本地报警响应或上报到管理平台。此功能需配合输入输出模块使用。

10 路防区                      6 个分区  
4 路输出                        24 小时全天防护



入侵报警



火警报警



燃气报警



水浸报警



紧急报警



在编程阶段，图标区可以根据用户需要定制不同的名字(卧室、厨房，或客厅)。

屏幕会显示我们报警线路以及存储最后一次的报警信息。报警线路可根据用户定制。

## Home Automation | 智能家居控制



### 输入输出模块

882/80B 和 882/80D 是两种安装方式，86 盒嵌入式和 DIN 的输入输出模块，不仅可以实现防盗报警功能，还可以实现窗帘、家电等智能家居控制。



882/80B

### 参数

输入：10 路干接点  
输出：4 路继电器  
连接：HRB 总线  
额定功率 <250V(单个通道)  
供电：230VAC 50Hz



882/80D



## Home Automation | 智能家居控制

## Material List | 系统清单



### 882/81 调光模块

882/81 模块是 DIN 轨道安装的调光模块，具有 4 路信道输出、4 路本地输入、100 个调光等级和 2 个用于总线的 RJ445 接口。

#### 参数

输出：4 路  
 输入：4 路  
 额定功率：300W/VA  
 最大负载：270mW  
 短路保护  
 安装方式：DIN  
 连接：HRB 总线  
 供电：230V AC 50Hz



882/81

产品型号	名称	描述	
1071/882	H-Modo 10 寸室内分机	白色,10 寸彩色液晶,触摸屏,10 路防区显示,40 路输出,16 路输入,双立体声扬声器	 1071/882
1709/882	X-Modo 7 寸室内分机	白色,7 寸彩色液晶,触摸屏,10 路防区显示,双立体声扬声器	 1709/882
1717/882C5	Modo 7 寸室内分机	白色,7 寸彩色液晶,触摸按键,双立体声扬声器	 1717/882C5
882/34	4 通道别墅门口机切换器	用于 Mirkra 的视频切换	 882/45
882/35	4 通道 CCTV 切换器	切换 4 路摄像机视频	 Synthesi S2
882/37	电梯接口模块	用于控制电梯	 Titanium
882/45	Mikra 别墅门口机	锌合金材质,哑光处理,防护等级 IP44,微型麦克风和扬声器,白色 LED 背景灯,背光呼叫按钮	 Titanium





# Material List | 系统清单

产品型号	名称	描述
视具体产品而定	Titanium 别墅门口机	定制的 Mikra 面板
 882/34	视具体产品而定	Mikra - Exigo 别墅门口机
 882/35	882/80B	输入输出模块 智能家居模块， 用于嵌入 86 式底盒中
	882/80D	输入输出模块 智能家居模块，DIN 版
 882/757	882/81	调光模块 智能家居模块
	882/707	电源模块 系统电源 6.5A
 882/31	882/716	蓝牙编程器 用于配置系统参数
	882/757	4 通道解码器 用户解码器
	882/31	门口机转接板 楼道中间模块

产品型号	名称	描述
1148/61	Sinthesi S2 单模块外框	抛光铝制外框
1148/62	Sinthesi S2 双模块外框	抛光铝制外框
1145/51	Sinthesi S2 单模块嵌入式底盒	底盒
1145/52	Sinthesi S2 双模块嵌入式底盒	底盒
1748/92	Sinthesi S2 双户模块	彩色摄像头模块带 2 按钮
1748/101	Sinthesi S2 单户模块面罩	配合 1748/92 使用
1148/45	Sinthesi S2 刷卡模块	用于刷卡开门
1148/311	Sinthesi S2 防水罩	单模块
1148/312	Sinthesi S2 防水罩	双模块



882/80D



882/81



882/716



882/80B



1148/45

本画册内容仅供参考，Urmet 保留产品的最终解释权