

urmet

URMET IS IN YOUR LIFE



sentinel

公共报警柱

urmet

URMET S.P.A
Via Bologna, 188/C
10154 Torino (ITALY)

中华人民共和国广东省深圳市
福田区天安数码城创新科技一
期 A座 801
邮编 518040

www.urmet.cn
www.urmet.com



欧蒙特市场与销售中华区
总公司

电话 +86 755 8343 9234 -
8006
传真 +86 755 8343 7258
sales@urmet.cn



欧蒙特设计室

电话 +86 755 8343 9234 -
8018
传真 +86 755 8343 7258
design@urmet.cn



欧蒙特客户服务与支持中心

电话 +86 755 8343 9234
传真 +86 755 8343 7258
support@urmet.cn

欧蒙特集团
URMET GROUP

sentinel

公共报警柱

操作简易

- 代替警察和保安人员，对管辖范围进行持续的安全防护。
- 维护和改善公共区域管理，保证了有效的视频监控和监督管理系统

管理方便

- 为事件后的调查提供极其有效和高效的资料
- 减少安全服务管理的成本，使其更加合理化，从而优化内部人力资源的管理和使用

适用于以下产品

PSTN
ISDN
ADSL/HDSL
GSM
GPRS
OPTICAL FIBRE

基于可以与以上产品相兼容，SENTINEL可以与市场上多种技术控制中心相匹配



SOS版本

紧急按钮
闪光
语音合成器
免提交流
远程接入
上层摄像头

前置摄像头

通信协议

网络支持
技术投入

破坏
图像压缩

图像分辨率

帧频
影响移动侦测

记录

硬盘

电源

电池

输入No

输出No

辅助视频输入

结构

尺寸

颜色

SENTINEL PLUS

红色应急开关
SMD LED
确认SOS警报发送
双向操作 从/至操作中心
Urmet SW网络
3色显微照相机

1/3Sony Super HAD
CCD II 550TVL-光学针
孔 3.7mm

颜色, 广角 (120°) 灯光

TCP/IP

LAN和WAN网络

ADSL, UMTS/GPRS

断电

低电量-温度

防篡改打开/损坏

M-JPEG, MPEG

H264

最大至 704 x 576

(4CIF o D1)

最大至40 fps

是

现场

360字节

持续 230Vac+/- 20%

42Ah 备用充电十个小时

1个外部麦克风

4个光学隔离数码输入

2个数码输出

是

防破坏及耐天候老化

370L x 330P x 2000H mm

标准或定制RAL

SENTINEL LIGHTING

红色应急开关
SMD LED
确认SOS警报发送
双向操作 从/至操作中心
Urmet SW网络

颜色, 广角 (1200) 灯光

TCP/IP

LAN和WAN网络

ADSL, UMTS/GPRS

-

防篡改打开/损坏

M-JPEG, MPEG

H264

最大至 704 x 576

(4CIF o D1)

最大至40 fps

-

远程

-

持续 230Vac+/- 20%

42Ah 备用充电十个小时

1个外部麦克风

2个光学隔离数码输入

1个数码输出

是

防破坏及耐天候老化

370L x 330P x 2000H mm

标准或定制RAL

SENTINEL CALL

红色应急开关
SMD LED
确认SOS警报发送
双向操作 从/至操作中心

-

声音

LAN和WAN网络

GSM, quadri-banda integrato

断电

防篡改打开/损坏

-

-

-

-

-

持续 230Vac+/- 20%

42Ah 备用充电十个小时

5 NA NC输入


3 500mA继电器输出

-

防破坏及耐天候老化

370L x 330P x 2000H mm

标准或定制RAL

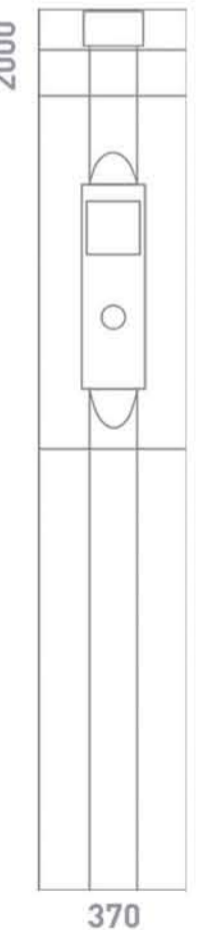

sentinel

公共报警柱



为公园与城市及郊区公共场所设计

Sentinel可保持所有美学与功能特征完整。防破坏结构用于防止腐蚀，且特殊设计解决方案使其更加安全且不可改变。Sentinel可作为电动车辆和自行车充电站。

集成模块

所有构成此系统的元件（如摄像头）都集成至系统主体内。无其他增加或适用的可退化、折断、或恶意破坏造成损坏的模块。

自定义图表

Sentinel 可自定义颜色或机构品牌。因此，此系统可从视觉上适应由公共或个人终端用户设计的环境。

图像与隐私处理

为尊重隐私规范，应特别注意图像处理。视频管理由操作中心通过完整配置的不同存取设定档进行处理。与用户对话中可即时看到图像，且系统内记录的图像可根据登录系统操作者文档设置复原。使用软件密钥可保证接入录音及图像隐私的授权。

防破坏设计

因内部敏感器工程可立即产生警报，在控制中心出现灯光及音响信号，因此Sentinel可抵抗故意破坏行为。

可持续交通

Sentinel 可配置电动车、摩托车和自行车充电系统。此项服务可随着Sentinel发展增加，且提高环境保护能力。

管理软件

控制台管理软件在使用和配置阶段均可使用。新增功能使得软件模块更加完整（包括：立体地图，控制台记录等）。此软件在意大利已完全开发，可提供最大集成和拓展性。专业数码视频记录软件在单一产品中集成了视频监控中心和交互视频沟通功能，从而向用户提供最完整最先进的IP监控仪器。管理软件允许创建控制房间，其中包括视频和音频多种功能模块，使用户可以在电脑上创建远程控制和视频交流中心。

如果警报（图2）管理软件听到音响报警信号，监控中会出现紧急报警画面。此类呼叫将报告在接受警报列表中（如：援助呼叫，震动传感器，篡改等）。使用立体地图找到系统位置（图3），只需通过系统相应按键查看问题摄像头的位置。通过选择系统并进入记录菜单，可根据不同警报类型（紧急情况或技术及与特殊情况相关的记录胶片）获取记录列表。



- Sentinel单个摄像头音频与视频管理
- 每个视角单独配置
- 全方位管理/倾斜与缩放（半球摄像头）
- 预置管理和编程（半球摄像头）
- 设置运动与隐私区域
- 实践与记录地图
- 警报/事件音箱报警信号
- 用户许可和隐私权管理
- 双倍记录管理（流与事件）
- 自动照相机全览
- 交互视频交流（音频/视频会议）